




# Kiilto välisnurgatugevdustük k



Kiilto välisnurgatugevdus paigaldamiseks koos Kiilto hüdroisolatsioonimastiksiga.

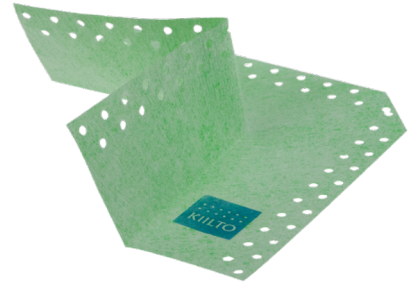

## KASUTUSALA

Elastne nurgatugevdustükk paigaldamiseks koos võõbatavate hüdroisolatsioonimastiksiga. Kasutamiseks KeraSafe veetõkkesüsteemi osana.

## LISATEAVE

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote jõudlus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

## KESKKOND JA OHUTUS

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel [www.kiilto.com](http://www.kiilto.com).

KIHI PAKSUS	u 0,35 mm
SIDEAINE TÜÜP	PolüetüleenkilePP-fliis
LADUSTAMINE	Avamata mahutites, temp. üle +1 °C, 1 aasta.