


Siseuks on kasutamiseks köetavates töö- ja eluruumides. Uks ei sobi kasutamiseks välistingimustes ja erinevate õhutemperatuuridega ruumide vahel.

Uks sobib kokku lengiprofiiliga SU290 või SU320D.



TEHNILISED ANDMED

Mõõt	ühepoolne	M7-10 x M20-21
	laiendiga	M13,4 x M20-21
	kahepoolne	M13,4; 15,4; 17,4; 19,4 x M20-21
Ukseleht	mantelservaga, paksusega 40mm	
Lukustus	lukukorpus 2014	
Hinged	FT-65 hülss	
Viimistlus	valge (S 0502-Y)	
Klaas	4mm kirkas, diamante, cotzwold või satinovo	
Klaasirest	plastprofiil	
Lisad	ventilatsioonirest, erivärv, leng, lävi, niiskuskindluse suurendamine	

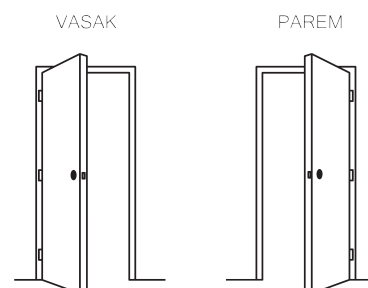

Võimalik on tellida erilahendusega tooteid. Täpsem info esindajalt.



	H	B	W	A	A1	A2
M7			690	643	606	589
M8			790	743	706	689
M9			890	843	806	789
M10			990	943	906	889
M13,4 (7+7)			1330	643+643	1246	1208
M13,4(10+4)			1330	943+343	1246	1208
M20	1990	1948				
M21	2090	2048				

